

KRONUS

Лампы / Светильники / Проекторы / Удлинитель / Хомуты



Светодиодное освещение. Удлинитель. Электротовары.

Официальный дистрибьютор:

www.usbmag.ru

KRONUS

KRONUS

KRONUS • KRONUS • KRONUS



Светодиодная лампа

Характеристики (A60, A65)

- 01 Форма - Груша
- 02 Тип цоколя - E27
- 03 Мощность
- 11 Вт, 13 Вт, 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт
- 04 Напряжение - 220 - 240 В



Теплый
3000 к



Нейтральный
4000 к



Холодный
6000 к





Светодиодная лампа

Характеристики (GX53)

- 01 Форма - Круг
- 02 Тип цоколя - GX53
- 03 Мощность - 6 Вт, 8 Вт, 11 Вт
- 04 Напряжение - 220 - 240 В
- 05 Стекло - Матовое



Теплый
3000 к



Нейтральный
4000 к



Холодный
6500 к





Светодиодная лампа

Характеристики (C37)

- 01 Форма - Свеча
- 02 Тип цоколя - E14, E27
- 03 Мощность
- 7 Вт, 9.5 Вт, 12 Вт
- 04 Напряжение - от 220 - 240 В



Теплый
3000 к



Нейтральный
4000 к



Холодный
6000 к





Светодиодная лампа

Характеристики (G45)

- 01 Форма - Шар
- 02 Тип цоколя - E14, E27
- 03 Мощность
- 7 Вт, 9.5 Вт, 12 Вт
- 04 Напряжение - 220 - 240 В



Теплый
3000 к



Нейтральный
4000 к



Холодный
6000 к





Светильник административный

Светодиодный линейный LL1-OPAL

- 01 Мощность - 18 Вт, 36 Вт
- 02 Длина - 18 Вт - 60 см, 36 Вт - 120 см
- 03 Напряжение - 185 - 265 В
- 04 Уровень влагопылезащиты - IP40
- 05 Рассеиватель - Матовый
- 06 Цвет корпуса - Белый



Нейтральный
4000 к



Холодный
6500 к



Светильник административный

Светодиодный линейный LL2

- 01 Мощность - 18 Вт, 36 Вт
- 02 Длина - 18 Вт - 60 см, 36 Вт - 120 см
- 03 Напряжение - 185 - 265 В
- 04 Уровень влагопылезащиты - IP40
- 05 Рассеиватель - Матовый/призма
- 06 Цвет корпуса - Белый



Нейтральный
4000 к



Холодный
6500 к



Светильник административный

Светодиодный линейный T5 LL1-OPAL

- 01 Мощность - 5 Вт, 8 Вт, 14 Вт, 18 Вт
- 02 Длина - 5 Вт - 30 см, 8 Вт - 56 см
14 Вт - 87 см, 18 Вт - 116 см
- 03 Напряжение - 185 - 265 В
- 04 Уровень влагопылезащиты
- IP20
- 05 Рассеиватель - Матовый
- 06 Цвет корпуса - Белый
- 07 Комплектация - Светильник, кабель
с вилкой 1 м, гибкий коннектор, крепеж



Нейтральный
4000 к



Холодный
6500 к

Светильник точечный

Светодиодный встраиваемый под лампу GX53

- 01 Мощность - до 17 Вт (Лампа не входит в комплект)
- 02 Материал корпуса - Металл
- 03 Уровень влагопылезащиты - IP20
- 04 Внешний диаметр - 106 мм
- 05 Высота (глубина монтажа) - 38 мм

Цвет корпуса
Белый глянец

Цвет корпуса
Белый матовый



Прожектор светодиодный

Без датчика движения


- 01 Мощность - 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт
70 Вт, 100 Вт, 150 Вт
- 02 Напряжение - 220 - 240 В
- 03 Уровень влагопылезащиты
- IP65
- 04 Угол освещения - 120 градусов
- 05 Срок службы - 30.000 часов



Цвет корпуса
Черный



Материал корпуса
Алюминий

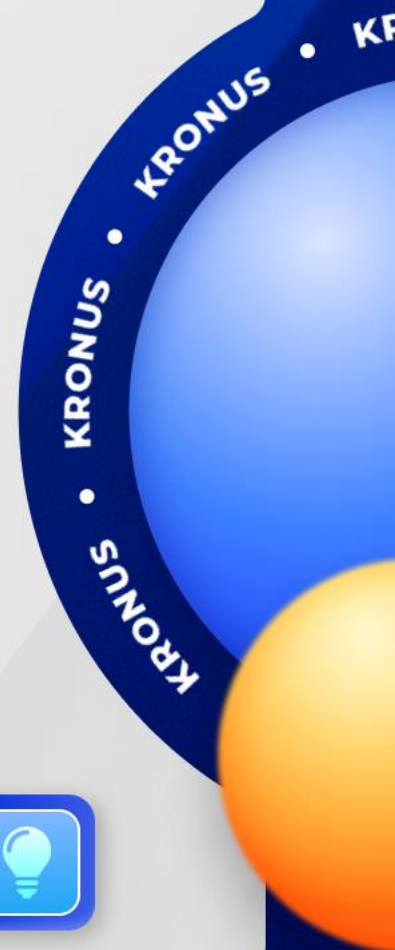



Прожектор светодиодный

С датчиком движения

- 01 Мощность
- 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт
- 02 Напряжение - 220 - 240 В
- 03 Уровень влагопылезащиты
- IP44
- 04 Угол освещения - 120 градусов
- 05 Срок службы - 30.000 часов



Цвет корпуса
Черный



Материал корпуса
Алюминий



Удлинитель

Без заземления

- 01 Количество гнезд - 3
- 02 Длина - 1.5 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
- 03 Напряжение - от 220 до 250 В
- 04 Сила тока - 10 А
- 05 Уровень пылевлагозащиты - IP20
- 06 Максимальная нагрузка - 2200 Вт
- 07 Тип кабеля - ПВХ
- 08 Сечение жилы кабеля - 2 x 1.0 мм²





Удлинитель

С заземлением

- 01 Количество гнезд - 3
- 02 Длина - 1.5 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
- 03 Напряжение - от 220 до 250 В
- 04 Сила тока - 16 А
- 05 Уровень пылевлагозащиты - IP20
- 06 Максимальная нагрузка - 3500 Вт
- 07 Тип кабеля - ПВС
- 08 Сечение жилы кабеля - 3 x 1.0 мм²



Удлинитель

С выключателем и заземлением

- 01 Количество гнезд - 3
- 02 Длина - 1.5 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м
- 03 Напряжение - от 220 до 250 В
- 04 Сила тока - 16 А
- 05 Уровень пылевлагозащиты - IP20
- 06 Максимальная нагрузка - 3500 Вт
- 07 Тип кабеля - ПВС
- 08 Сечение жилы кабеля - 3 x 1.0 мм²





Нейлоновые стяжки

Характеристики (Хомут - стяжка)

- 01 Цвет - Белый/черный
- 02 Количество в упаковке - 100 Шт
- 03 Материал - Нейлон (полиамид)
- 04 Температура эксплуатации
от - 40 до + 85°C
- 05 Температура монтажа
от - 0 до + 60°C
- 06 Размеры - 2.5x150, 2.5x200, 3.6x150
3.6x200, 3.6x250, 3.6x300, 4.8x200
4.8x300, 4.8x400



KRONUS

Официальный дистрибьютор:

www.usbmag.ru

8-495-782-50-00 / info@usbmag.ru

